



Detaliul A
scara 1:20

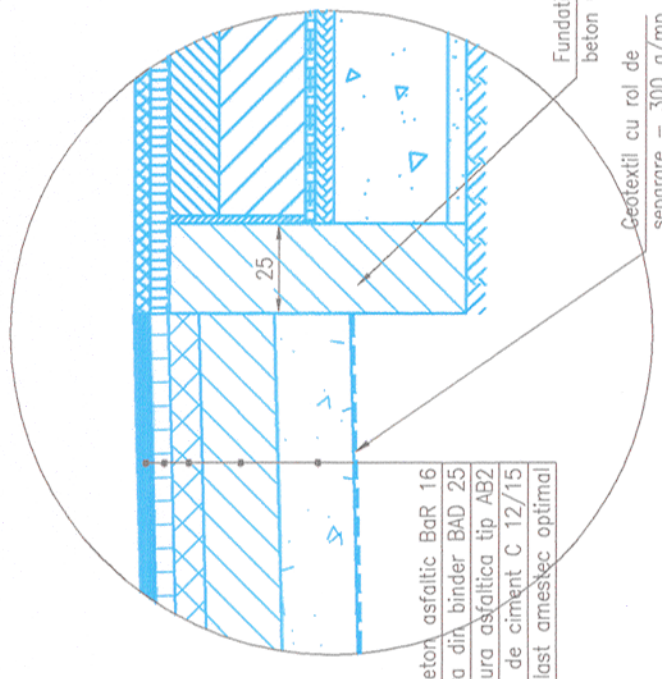

Detaliul B
scara 1:20

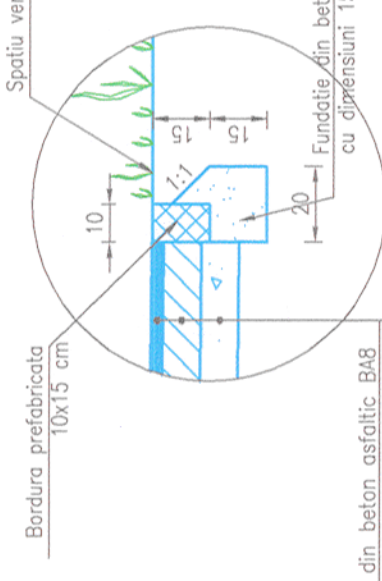

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BaR 16
- 5 cm star de legatura din binder BAD 25
- 8 cm star de legatura din mixtura asfaltica tip AB2
- 20 cm strat de fundatie din beton de ciment C 12/15
- 20 cm strat de fundatie din balast amestec optimat

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BaR 16
- 5 cm star de legatura din binder BAD 25
- 8 cm star de legatura din mixtura asfaltica tip AB2
- 20 cm strat de fundatie din beton de ciment C 12/15
- 20 cm strat de fundatie din balast amestec optimat

- 4 cm strat de uzura BaR 16a
- 5 cm strat de legatura BAD 25
- 13 cm beton inglobare C32/40
- cu adaos suplimentar de fibre polipropilena
- 23 cm beton monolitizare C25/30
- armat cu plasa ø 8/100x100
- 2.5 cm ecran de protectie
- 5 cm asfalt BAD 25
- 30 cm fundatie continua din balast
- 5 cm nisip pilonat
- teren natural protejat cu geotextil

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BaR 16
- 5 cm star de legatura din binder BAD 25
- 8 cm star de legatura din mixtura asfaltica tip AB2
- 20 cm strat de fundatie din beton de ciment C 12/15
- 20 cm strat de fundatie din balast amestec optimat

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BaR 16
- 5 cm star de legatura din binder BAD 25
- 8 cm star de legatura din mixtura asfaltica tip AB2
- 20 cm strat de fundatie din beton de ciment C 12/15
- 20 cm strat de fundatie din balast amestec optimat

- 4 cm strat de uzura BaR 16a
- 5 cm strat de legatura BAD 25
- 13 cm beton inglobare C32/40
- cu adaos suplimentar de fibre polipropilena
- 23 cm beton monolitizare C25/30
- armat cu plasa ø 8/100x100
- 2.5 cm ecran de protectie
- 5 cm asfalt BAD 25
- 30 cm fundatie continua din balast
- 5 cm nisip pilonat
- teren natural protejat cu geotextil

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BaR 16
- 5 cm star de legatura din binder BAD 25
- 8 cm star de legatura din mixtura asfaltica tip AB2
- 20 cm strat de fundatie din beton de ciment C 12/15
- 20 cm strat de fundatie din balast amestec optimat

- 3 cm start de uzura din beton asfaltic Ba8
- 10 cm fundatie din beton de ciment C 8/10
- 10 cm strat din balast cilindrat

- 3 cm start de uzura din beton asfaltic Ba8
- 10 cm fundatie din beton de ciment C 8/10
- 10 cm strat din balast cilindrat

- 3 cm start de uzura din beton asfaltic Ba8
- 10 cm fundatie din beton de ciment C 8/10
- 10 cm strat din balast cilindrat

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BaR 16
- 5 cm star de legatura din binder BAD 25
- 8 cm star de legatura din mixtura asfaltica tip AB2
- 20 cm strat de fundatie din beton de ciment C 12/15
- 20 cm strat de fundatie din balast amestec optimat

- 4 cm strat de uzura BaR 16a
- 5 cm strat de legatura BAD 25
- 13 cm beton inglobare C32/40
- cu adaos suplimentar de fibre polipropilena
- 23 cm beton monolitizare C25/30
- armat cu plasa ø 8/100x100
- 2.5 cm ecran de protectie
- 5 cm asfalt BAD 25
- 30 cm fundatie continua din balast
- 5 cm nisip pilonat
- teren natural protejat cu geotextil

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BaR 16
- 5 cm star de legatura din binder BAD 25
- 8 cm star de legatura din mixtura asfaltica tip AB2
- 20 cm strat de fundatie din beton de ciment C 12/15
- 20 cm strat de fundatie din balast amestec optimat

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BaR 16
- 5 cm star de legatura din binder BAD 25
- 8 cm star de legatura din mixtura asfaltica tip AB2
- 20 cm strat de fundatie din beton de ciment C 12/15
- 20 cm strat de fundatie din balast amestec optimat

- 4 cm strat de uzura BaR 16a
- 5 cm strat de legatura BAD 25
- 13 cm beton inglobare C32/40
- cu adaos suplimentar de fibre polipropilena
- 23 cm beton monolitizare C25/30
- armat cu plasa ø 8/100x100
- 2.5 cm ecran de protectie
- 5 cm asfalt BAD 25
- 30 cm fundatie continua din balast
- 5 cm nisip pilonat
- teren natural protejat cu geotextil

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BaR 16
- 5 cm star de legatura din binder BAD 25
- 8 cm star de legatura din mixtura asfaltica tip AB2
- 20 cm strat de fundatie din beton de ciment C 12/15
- 20 cm strat de fundatie din balast amestec optimat

- 3 cm start de uzura din beton asfaltic Ba8
- 10 cm fundatie din beton de ciment C 8/10
- 10 cm strat din balast cilindrat